NASSAU

NASSAU M2
EMERGENCY

Push-Pull
gear driven technology

porte intérieure

www.nassau-door.be

NASSAU M2 EMERGENCY

La Nassau M2 Emergency Exit a été développée pour les applications intérieures à usage intensif, combinées à une issue de secours. Une découpe en T au milieu du tablier permet à deux pans symétriques de libérer une issue de secours, simplement en poussant sur l'endroit in- diqué. L'absence d'éléments rigides dans le tablier et le bord souple rendent la Nassau M2 Emergency Exit intrinsèquement inoffensive.

- VITESSE D'OUVERTURE ÉLEVÉE:
  Jusqu'à 1,2 m/s
- TECHNOLOGIE BREVETÉE "PUSH-PULL":
  Système d'entraînement unique.
- BONNE ÉTANCHÉITÉ:
  Glissières brevetées. Sans latte ni brosse.
- SÉCURITÉ DES UTILISATEURS:
  Tablier flexible sans élément rigide.
  Système d'issue de secours intégré.
- CONFORT D'USAGE:
  Détecteur de bas de porte sans fil.
- SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANCÉ:
  Moteur piloté par un variateur de fréquence et codeur absolu pour fonctionnement aisé et fiable.
  Peu d'éléments d'usure.
- COFFRET:
  Coffret à autodiagnostic, simple à utiliser.
- CONFORME EN13241-1

Ouverture de l'issue par pression sur pictogrammes

Issue libérée

Technologie d'entraînement "PUSH-PULL^{PT}"

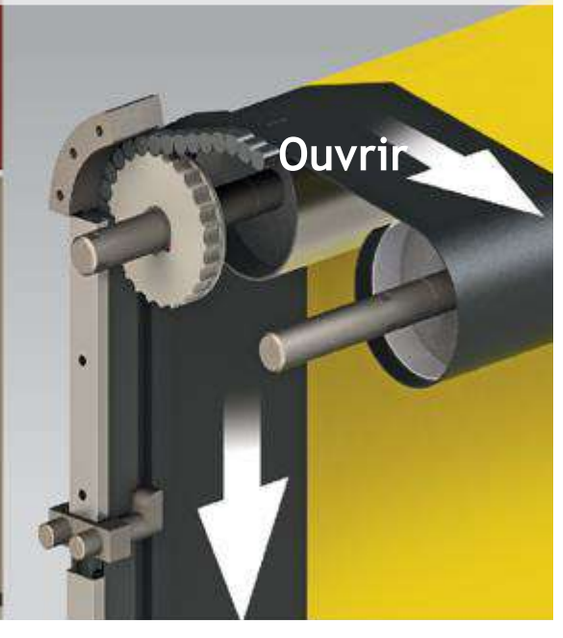

Push-Pull
gear driven technology

porte intérieure

NORMES EN13241-1

Norme	Réf.	Test suiv.	Résultat
Étanchéité à l'eau	EN 12425	EN 12489	Classe 1
Pression de vent	EN 12424	EN 12444	Classe 1*
Perméabilité à l'air	EN 12426	EN 12427	Classe 0
Sécurité d'ouverture	EN 12453	EN 12445	Conforme
Résistance mécanique	EN 12604	EN 12605	Conforme
Forces opératoires	EN 12604	EN 12605	Conforme
Transmission thermique	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m²K
Performance (cycles)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Uniquement pour applications intérieures

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions max.	L 5.500 mm x H 5.500 mm
Dimensions min.	L 1.000 mm x H 2.200 mm
Vitesse d'ouverture **Vitesse fermeture**	Jusque 1,2 m/s 0,6 m/s
Structure	Acier galvanisés: 80x40x3mm. Option: acier inoxydable
Tambour	Acier - Ø 102 x 2 mm.
Glissières	Polyéthylène renforcé (PE-UHMW 1000), sur ressorts
Moteur	4 pôles, sans frein. Puissance: 1,5 kW. Indice de protection: IP 65
Coffret de commande	équipé de: disjoncteur, sectionneur général, temporisation réglable, bouton poussoir ouverture-reset et arrêt d'urgence. Indice de protection: IP54. Variateur de fréquence.
Détecteurs standard	Barrage infrarouge: 300 mm du sol. Barre palpeuse sans fil.(WDD)
Alimentation **Fréquence**	Single phase 230V - 18 A Frequency: 50-60 Hz
Couleurs comparables à: (Déviation possible. Des échantillons sont disponibles sur demande)	Jaune RAL1003 · Vert RAL6005 Orange RAL2004 · Gris RAL7035 Rouge RAL3000 · Blanc RAL9010 Bleu RAL5002 · Noir RAL9005

Section glissière

Vue du cordon d'entraînement latéral

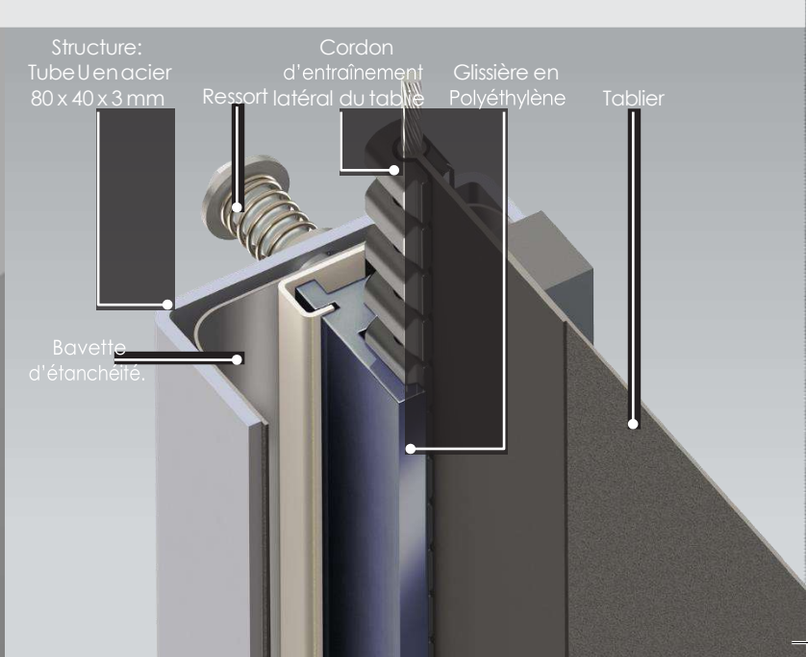

Dimensions et exigences d'installation Nassau M2 Emergency Exit

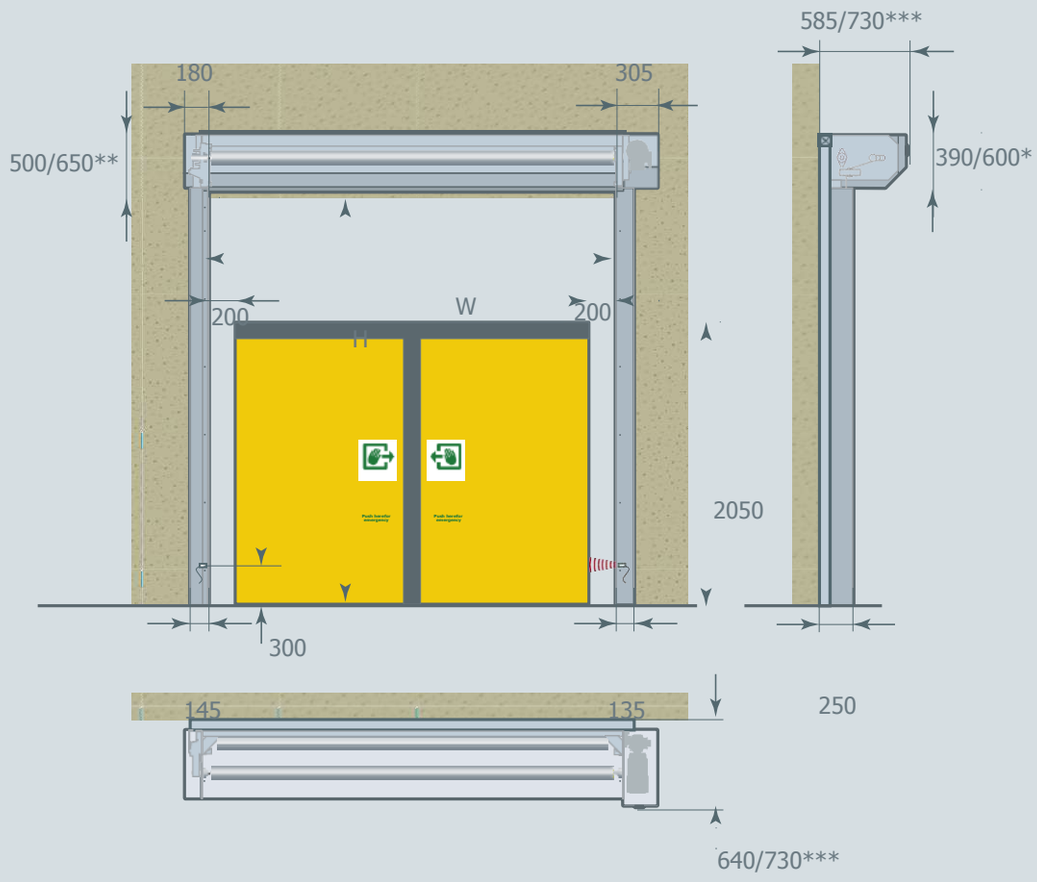

*600 si H > 4000 et capot tambour
**650 si H> 4000 et capot tambour
***730 si H > 4000 et capot tambour
Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance.

REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

Avertissement:
Pour un usage correct de nos produits, voir les manuels d'utilisation. Tout ce qui est indiqué dans cette brochure n'est valable que sous les conditions d'utilisation indiquées dans le manuel et à condition que la porte ait été installée et maintenue correctement et ne soit pas soumise à des abus ou à des négligences.

NASSAU DOOR NV
Westerring 13a
B-9700 Oudenaarde (Belgium) Tel.
+32 55 33 70 00
Fax. +32 55 33 70 01
sales@nassau-door.be
www.nassau-door.be

NASSAU