NASSAU

NASSAU M3
ALL WEATHER

Push-Pull
gear driven technology

porte extérieure

www.nassau-door.be

NASSAU M3 ALL WEATHER

La Nassau M3 All Weather est spé- cialement développée pour les appli- cations extérieures de grande dimen- sion à usage intensif et soumises à de fortes pressions de vent. Elle protège votre installation contre le vent, la pluie, la neige, la poussière et les températures extrêmes. Sa vitesse d'ouverture et son étanchéité supérieure améliorent votre trafic et augmentent le confort du personnel, le contrôle de l'environnement et les économies d'énergie.
Autoréparable, la Nassau M3 All Weather se réinsère automatique- ment après collision du tablier.

- TECHNOLOGIE BREVETÉE "PUSH-PULL": Système d'entraînement unique.
- ETANCHÉITÉ SUPÉRIEURE, RÉSISTANT AU VENT: Glissières brevetées. Sans latte, ni brosse. Jusque classe 4 de résistance au vent.
- ACCIDENTABLE SANS DÉGÂT, AUTORÉPARABLE SANS INTERVENTION: Le tablier se réinsère automatiquement après collision. Sans frais de réparation ni interruption de production.
- SÉCURITÉ DES UTILISATEURS: Tablier flexible sans élément rigide.
- CONFORT D'USAGE: Détecteur de bas de porte sans fil.
- SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANCÉ: Moteur piloté par un variateur de fréquence et codeur absolu pour fonctionnement aisé et fiable.
  Peu d'éléments d'usure.
- COFFRET: Coffret à autodiagnostic, simple à utiliser.
- CONFORME EN13241-1

Technologie "PUSH-PULL^{PT}"

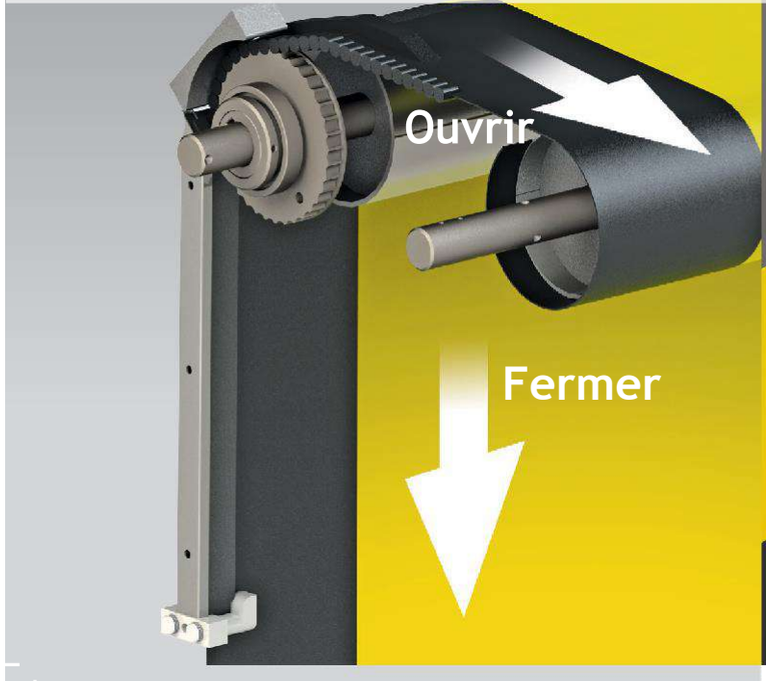

Glissières renforcées

Push-Pull
gear driven technology

porte extérieure

NORMES EN13241-1

Norme	Réf.	Test suiv.	Résultat
Étanchéité à l'eau	EN 12425	EN 12489	Classe 1
Pression de vent	EN 12424	EN 12444	Classe 3*
Perméabilité à l'air	EN 12426	EN 12427	Classe 1**
Sécurité d'ouverture	EN 12453	EN 12445	Conforme
Résistance mécanique	EN 12604	EN 12605	Conforme
Forces opératoires	EN 12604	EN 12605	Conforme
Transmission thermique	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m²K
Performance (cycles)	EN 12604	EN 12605	750.000

* La classe indiquée pour la résistance au vent est valable pour les dimensions maximales. Pour des portes jusque L 6.000mm x H 5.500mm: classe 4
** Valable pour une porte de 3500 x 3500mm

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions max.	L 8.000 mm x H 5.500 mm
Vitesse d'ouverture **Vitesse fermeture**	Jusque 1,4m/s (L<7500mm)-0,8m/s (L≥7500mm) 0,6 m/s (L<7500mm) - 0,4 m/s (L≥7500mm)
Structure	Acier galvanisé: 100 x 50 x 3 mm.
Tambour	Acier - Ø 140 x 4 mm.
Glissières	Polyéthylène renforcé (PE-UHMW 1000) sur ressorts. Glissières renforcées sur toute la hauteur.
Moteur	4 pôles, sans frein. Puissance: 1,5kW. Indice de protection: IP 65.
Coffret de commande	équipé de: disjoncteur, sectionneur général, temporisation réglable, bouton poussoir ouverture-reset et arrêt d'urgence. Indice de protection: IP54. Variateur de fréquence.
Détecteurs standard	Barrage infrarouge: 300 mm du sol. Barre palpeuse sans fil.(WDD)
Alimentation **Fréquence**	Monophasé 230V - 18 A. Fréquence: 50-60 Hz
Couleurs comparables à: (Déviation possible. Des échantillons sont disponibles sur demande)	Jaune RAL1003 Orange RAL2004 Rouge RAL3000 Bleu RAL5002 Vert RAL6005 Gris RAL7035 Blanc RAL9010 Noir RAL9005

Vue de la glissière et du cordon d'entraînement latéral

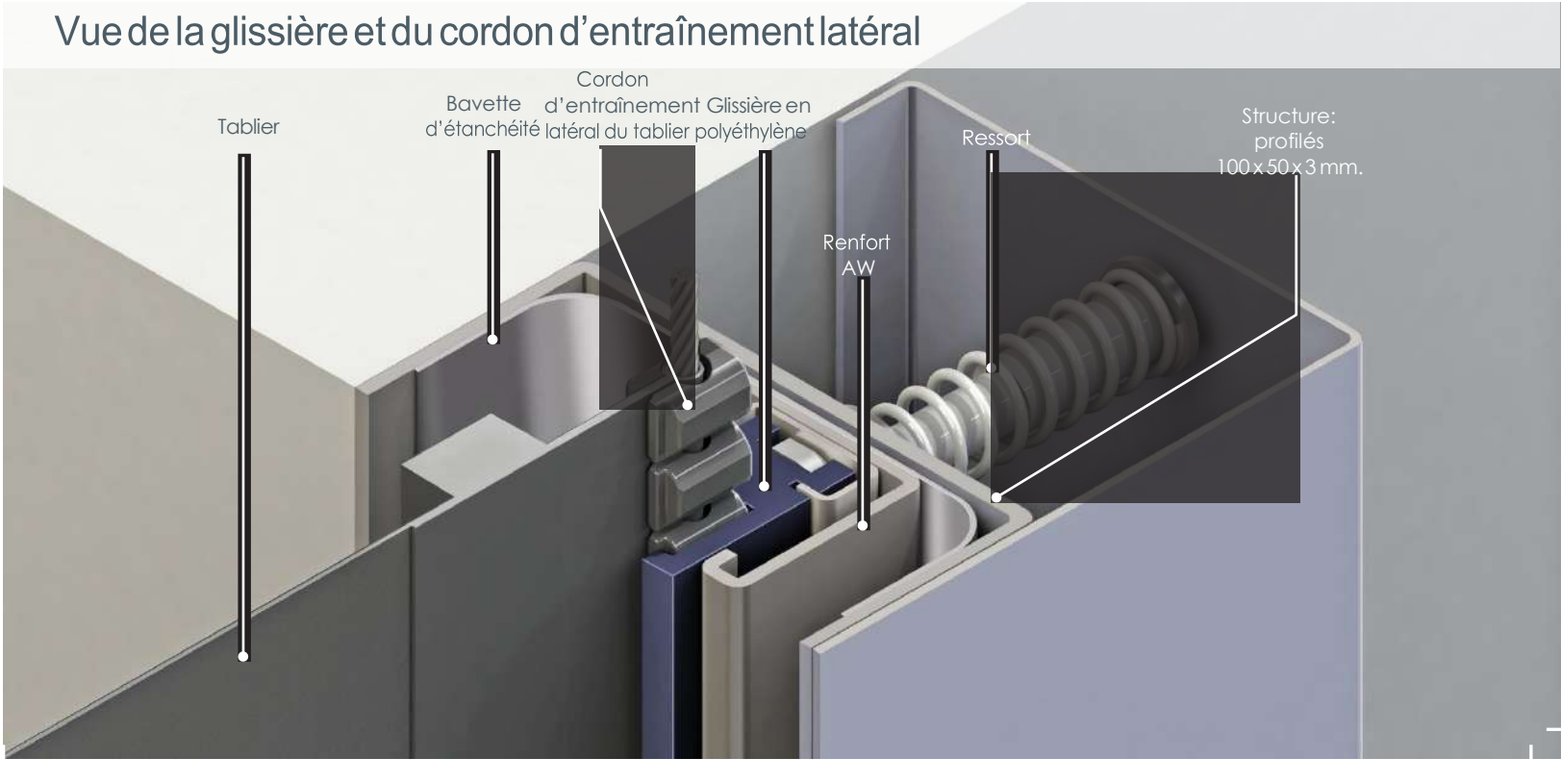

Dimensions et exigences d'installation Nassau M3 All Weather

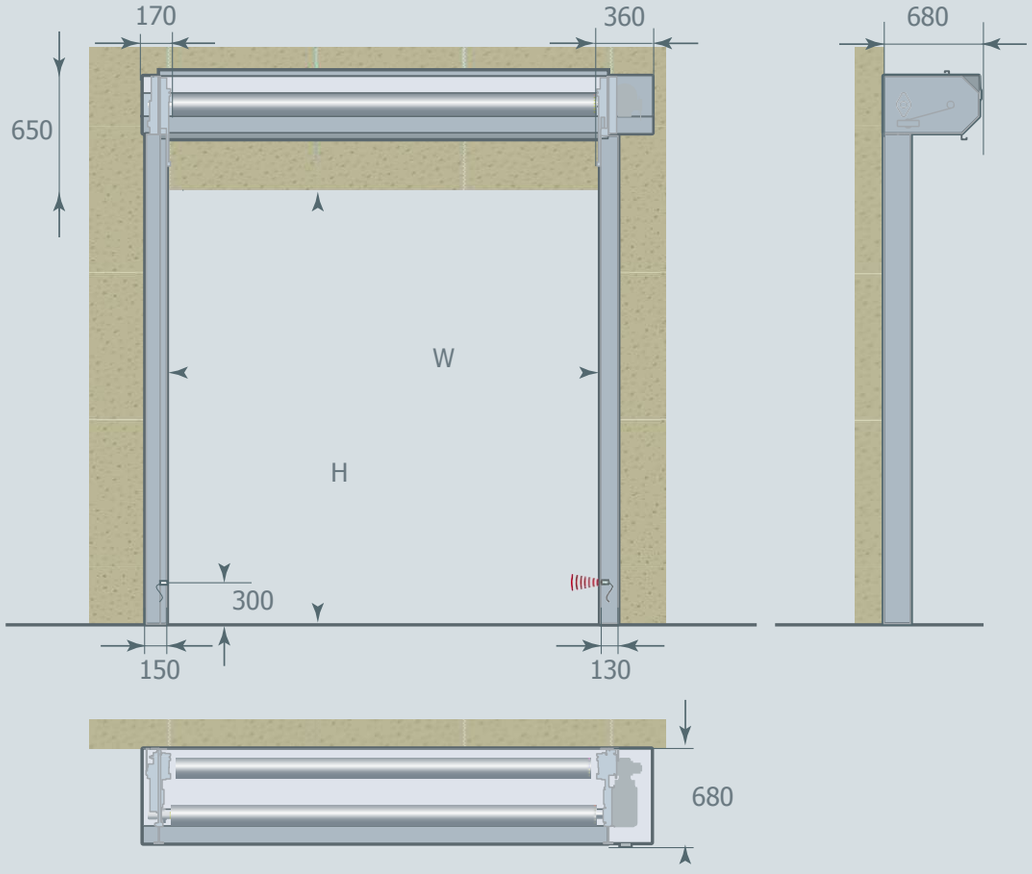

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance. Capot tambour disponible uniquement pour des portes jusque 5900mm de large.

REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

Avertissement:
Pour un usage correct de nos produits, voir les manuels d'utilisation. Tout ce qui est indiqué dans cette brochure n'est valable que sous les conditions d'utilisation indiquées dans le manuel et à condition que la porte ait été installée et maintenue correctement et ne soit pas soumise à des abus ou à des négligences.

NASSAU DOOR NV
Westerring 13a
B-9700 Oudenaarde (Belgium) Tel.
+32 55 33 70 00
Fax. +32 55 33 70 01
sales@nassau-door.be
www.nassau-door.be

NASSAU