

NASSAU Portes de garage- Dimensions d'installation

Les portes de garage de NASSAU sont toujours installées derrière l'ouverture. Cela signifie que vous devez toujours mesurer les dimensions <jour> de la baie. Toutes nos portes de garage sont toujours faites sur mesure, selon vos propres mesures ou selon les mesures effectuées par NASSAU DOOR.

Vous pouvez commander votre porte de garage NASSAU dans les dimensions suivantes:


- Largeur (dimension du jour): 2000-5000 mm
- Hauteur (dimension du jour): 1830-2330 mm

Espace libre nécessaire

- Hauteur sous plafond: Min. 120 mm si votre porte a une largeur jour \leq 3000 mm.
: Min. 140 mm si votre porte a une largeur jour $>$ 3000 mm.
- Espace latéral (gauche et droite): Min. 90 mm
- Profondeur nécessaire (standard):
 - Hauteur jour comprise entre 1830 et 2125 mm, la profondeur nécessaire est de 3305 mm
 - Hauteur jour comprise entre 2126 et 2330 mm, la profondeur nécessaire est de 3555 mm

Dimensions porte de garage	
Largeur (dimension du jour)(W)	
Hauteur (dimension du jour)(H)	
Espace latéral gauche (SL)	
Espace latéral droit (SR)	
Hauteur libre sous plafond (HR)	
Profondeur de la pièce (D)	

Dimensions en mm

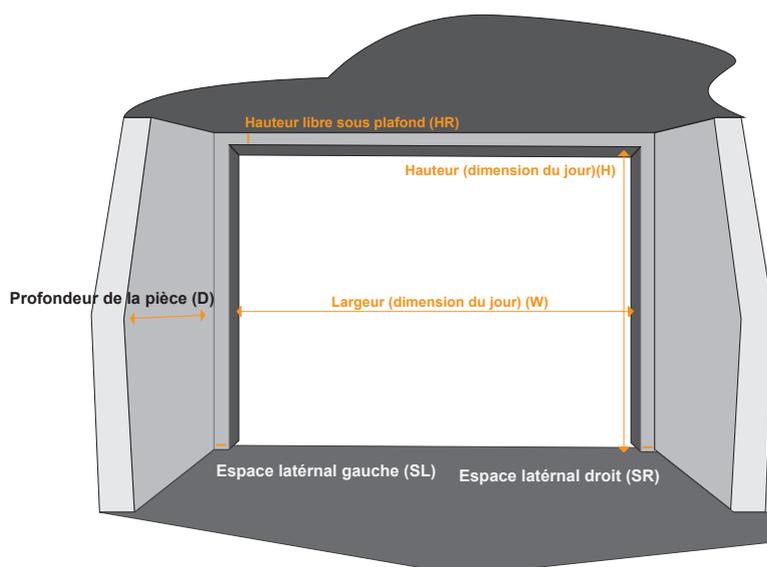

Remarques concernant les conditions d'installation:

- La structure du garage doit être suffisamment solide, avant d'installer votre porte de garage.
- Le sol du garage doit être dur et égalisé. Dans une nouvelle construction, le revêtement éventuel du sol doit déjà être réalisé avant l'installation de la porte de garage.
- Il est recommandé que le sol soit légèrement incliné vers l'extérieur.
- Dans le cas où il existe déjà un cadre de montage, il est recommandé d'installer un nouveau cadre de montage en acier galvanisé laqué de NASSAU.

NASSAU